DIE OUTDOORKÜCHE

PROFESSIONELL.
STYLISCH. NORDISCH.

DRAUßEN KOCHEN WIE EIN PROFI!

| Skandinavische Sommer sind intensiv: Das Leben findet an den langen, hellen Tagen komplett draußen statt! Ob Profi-Gastronom oder Hobbykoch: Mit diesem Möbelsystem leben Sie den skandinavischen Lifestyle, drinnen wie draußen. Klar in den Linien, hart im Nehmen, konsequent auf Nutzbarkeit und Lebensfreude ausgerichtet, macht es Profis und Genießern das Freiluftkochen leicht.

DAS KONZEPT.

| Die Outdoorküche genügt auch professionellen Ansprüchen – und passt sich noch dazu jeder Innen- oder Außenraum-Situation an: individuell, ergonomisch, hochwertig!

Der leicht erfassbare Typenplan macht die schnelle Planung ebenso zum Kinderspiel, wie eine Erweiterung. Sie müssen nur Ihre Auswahl treffen!

Auch die farbliche Gestaltung liegt in Ihrer Hand (S.58).

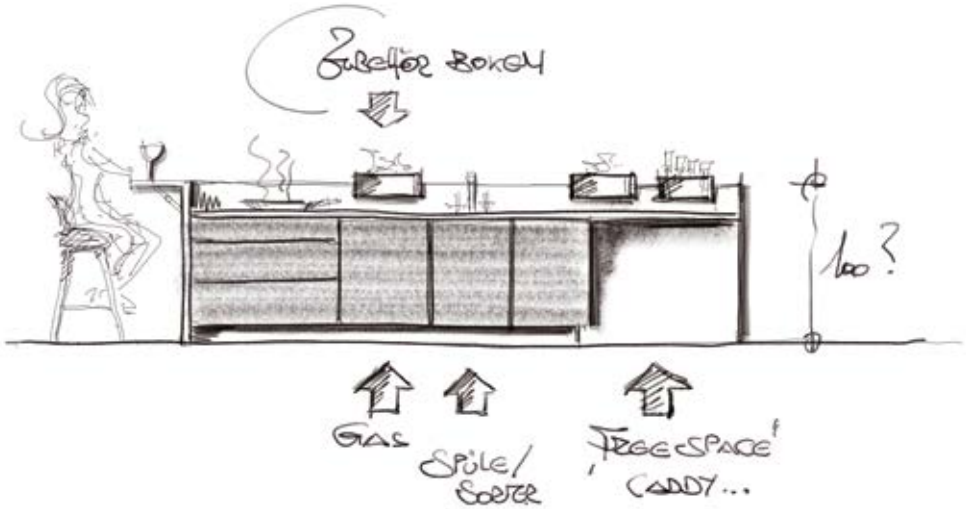

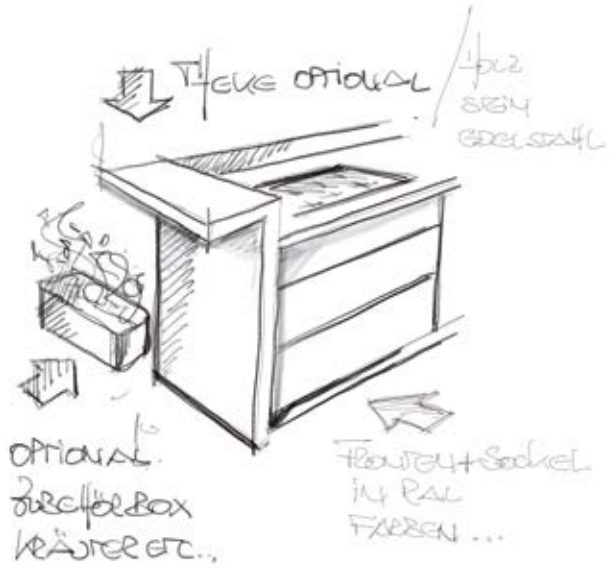

INHALTSVERZEICHNIS

01	Vorkonfigurierte Modelle	S. 09
02	Edelstahlmöbel	S. 20
03	Schrankzubehör und Blenden	S. 29
04	Aufstellung und Sockelblenden	S. 33
05	Arbeitsplatten	S. 36

06 Arbeitsplattenzubehör S. 42

07 Zubehör S. 45

08 Kochfelder, Kühlschränke und Einbaugrillaufsätze S. 51

09 Pulverbeschichtung S. 58

10 Technische Ausführungs-beschreibung, Planungstipps S. 59

STIL UND STÄRKE – FÜR DRAUßEN UND DRINNEN.

02 | Arbeitsfläche aus Edelstahl, Bambus oder Naturstein

01 | Theken-Element aus Bambus

Profi-Gastroschubladen

03 | Grundmodul für Grill nach Einbaumaß

04 | Halteleisten und Zubehörkästen

UND ALLES IST DA!

| Die kleinen, kompakten LITEN-Module sind primär als Erweiterung für einen bestehenden Grill gedacht – taugen aber auch als kleine „Stand-alone-Lösung“. Die Module haben immer einen Kühlschrank, der im Schrank nicht sichtbar eingebaut ist, einen Müllauszugs-schrank und ein Spülbecken. Wahlweise verbauen wir auch einen kleinen Teppanyaki-Grill von Indu+. Und die leeren Zubehörboxen, wie sie in den Bildern dargestellt sind, gehören auch dazu!

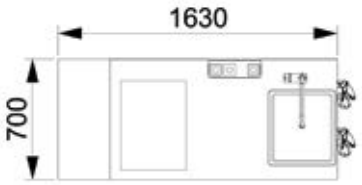

1. VORKONFIGURIERTE MODELLE

LITEN				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	1630	700	900/1000	5872667900	Bambustheke links inkl. Seitenwand
				5872671200	Unterbauschrank US1F-L 510 x 660 x 770 mm
				5872874100	CASO Barbecue Kühlschrank
				5872665700	Unterbauschrank US3SL 410 x 660 x 770 mm
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872911400	Seitenwand rechts 680 mm
				5872909900	Fußaufstellung 1330 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 1330 mm
				5872667600	2 x Sockelblende seitlich
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H inkl. Becken 340 x 400 mm und Teppanyaki Grill 38
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	3 x Zubehörkasten
				5872669700	2 x Halterung für Zubehörkasten (in Bambustheke)

Modell 1

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

LITEN				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	1835	700	900/1000	5872911100	Seitenwand links 680 mm
				5872671200	Unterbauschrank US1F-L 510 x 660 x 770 mm
				5872874100	CASO Barbecue Kühlschrank
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872665900	Unterbauschrank mit Schubladen US3SL 615 x 660 x 770 mm
				5872668000	Bambustheke rechts inkl. Seitenwand
				5872909900	Fußaufstellung 1535 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 1535 mm
				5872667600	2 x Sockelblende seitlich
				Arbeitsplatte	Arbeitsplatte AP 150-ODR A-H inkl. Becken 340 x 400 mm und Teppanyaki Grill 58
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872668300	3 x Zubehörkasten
				5872669700	2 x Halterung für Zubehörkasten (in Bambustheke)

Modell 2

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

AUS DER MITTE ENTSPRINGT DER GENUSS!

| Mit Medel bedeuten Maß und Mitte nicht Verzicht, sondern vollendeten Hoch-Genuss! Sie haben auch hier alle Freiheiten: Soll es die kompakte Einheit mit Natursteintheke in Nero Assoluto patiniert, mit Edelstahlarbeitsplatte und großem Teppanyaki-Grill sein? Oder doch eher die etwas größere Version mit der geteilten Arbeitsplatte in Nero Assoluto und Edelstahl, in der ein Elektro-Wok und kleiner Teppanyaki-Grill integriert sind? Selbstverständlich bieten wir auch eine komplette Abdeckung aus Edelstahl an, in der ein Einbaugrill von indu+ und ein Spülbecken integriert sind. Das Spülbecken, den verdeckt eingebauten Kühlschrank, den Müllauszugsschrank und Theken – wahlweise aus Nero Assoluto oder Bambus – sowie Zubehörboxen haben alle Ausführungen.

+ Mit großem Teppanyaki-Grill



MEDEL				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	2220	700	890/1000	5872670700	Granittheke links inkl. Seitenwand
				5872666100	Unterbauschrank US3SL 1000 x 660 x 770 mm
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872671400	Unterbauschrank US1F-R 510 x 660 x 770 mm
				5872874000	CASO Kühlschrank TA Rechts
				5872911400	Seitenwand rechts 680 mm
				5872909900	Fußaufstellung 1920 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 1920 mm
				5872667600	2x Sockelblende seitlich
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H inkl. Becken 340 x 400 mm und Teppanyaki Grill 58
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	4 x Zubehörkasten
				5872669700	2 x Halteleisten
				5872668900	Messerblock

Modell 3

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

MEDEL				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	3040	700	900/1000	5872911100	Seitenwand links 680 mm
				5872664100	Unterbauschrank US2F 1000 x 660 x 770 mm
				5872663900	Unterbauschrank USGA 410 x 660 x 770 mm
				5872665700	Unterbauschrank US3SL 410 x 660 x 770 mm
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872671400	Unterbauschrank US1F-R 510 x 660 x 770 mm
				5872874000	CASO Kühlschrank TA Rechts
				5872668000	Bambustheke rechts inkl. Seitenwand
				5872909900	Fußaufstellung 2330 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 2330 mm
				5872667600	2x Sockelblende seitlich
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H inkl. Becken 340 x 400 mm und Teppanyaki Platte und Grillrost
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	4 x Zubehörkasten
				5872669700	2 x Halteleiste
				5872668900	Messerblock

Modell 4

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

MEDEL				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	2630	700	890/1000	5872911100	Seitenwand links 680 mm
				5872665300	Unterbauschrank US2F 1000 x 660 x 770 mm
				5872665700	Unterbauschrank US3SL 410 x 660 x 770 mm
				5872671400	Unterbauschrank US1F-R 510 x 660 x 770 mm
				5872874000	CASO Kühlschrank TA rechts
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872670800	Granittheke rechts inkl. Seitenwand
				5872909900	Fußaufstellung 2740 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 2740 mm
				5872667600	2x Sockelblende seitlich
				Arbeitsplatte	Granit 1000 x 700 x 20/140 mm inkl. Elektrowok
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H inkl. Becken 340 x 400 mm und Teppanyaki Grill
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	4 x Zubehörkasten
				5872669700	2 x Halteleiste
				5872668900	Messerblock

Modell 5

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

DAS GRÖßTE VERGNÜGEN STOR.

| Mit der großen „All-in-Lösung“ Stor bleiben keine Wünsche offen. Hier können Sie sich kulinarisch voll austoben und bieten Ihren Gästen skandinavische Lebensart in Vollendung: Neben der Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Spülbecken und Grillmodul bieten der im Flügeltürschrank verdeckt eingebaute Kühlschrank, der Schubladenblock im Gastronorm-Maß, der Müllauszugsschrank unter dem Spülbecken sowie der Grillmodulschrank Raum in Hülle und Fülle. Die Zubehörboxen sowie die Theke aus witterungsbeständigem Bambus ergänzen das Meisterstück. Und was den Grill angeht: Den liefern wir Ihnen in Gestalt des Napoleon Bilex 605 RBIPS S gerne mit oder Sie platzieren Ihren eigenen – die Arbeitsplatte passen wir dann entsprechend an.



STOR				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	3040	700	900/1000	5872667900	Bambustheke links inkl. Seitenwand
				5872665700	Unterbauschrank US3SL 410 x 660 x 770 mm
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872663900	Unterbauschrank USGA 410 x 660 x 770 mm
				5872663700	Unterbauschrank für Grillmodul 1000 x 660 x 770 mm
				5872671400	Unterbauschrank US1F-R 510 x 660 x 770 mm
				5872874000	CASO Barbecue Kühlschrank
				5872911400	Seitenwand rechts 680 mm
				5872909900	Fußaufstellung 2740 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 2740 mm
				5872667600	2 x Sockelblende seitlich 660 mm
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H 1230 mm inkl. Becken 340 x 400 mm links
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H 510 mm
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	4 x Zubehörkasten
				5872669700	2 x Halterung für Zubehörkasten (in Bambustheke)

Modell 6

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

STOR				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
	4040	700	900/1000	5872667900	Bambustheke links inkl. Seitenwand
				5872665700	Unterbauschrank US3SL 410 x 660 x 770 mm
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872663900	Unterbauschrank USGA 410 x 660 x 770 mm
				5872663700	Unterbauschrank für Grillmodul 1000 x 660 x 770 mm
				5872671400	Unterbauschrank US1F-R 510 x 660 x 770 mm
				5872874000	CASO Barbecue Kühlschrank
				5872667100	Verkleidung Sichtseite rechts (Rücksprung)
				5872665300	Unterbauschrank US2F 1000 x 410 x 770 mm
				5872912000	Seitenwand rechts 430 mm
				5872909900	Fußaufstellung 2740 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 2740 mm
				5872667600	2 x Sockelblende seitlich 660 mm
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H 1230 mm inkl. Becken 340 x 400 mm links
				Arbeitsplatte	Bambus mit Aufkantung 1520 mm
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	4 x Zubehörkasten
				5872669700	2x Halterung für Zubehörkasten (in Bambustheke)

Modell 7

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

STOR				Bestehend aus (von links nach rechts):	
	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
				5872667900	Granittheke links inkl. Seitenwand
				5872665500	Unterbauschrank Abfallsammler USAA 410 x 660 x 770 mm
				5872665700	Unterbauschrank US3SL 410 x 660 x 770 mm
				5872663700	Unterbauschrank für Grillmodul 1000 x 660 x 770 mm
				5872663900	Unterbauschrank USGA 410 x 660 x 770 mm
				5872670400	Unterbauschrank Eckschrank US1F-L-EBR-ODR 1200 x 660 x 770 mm
				5872665900	Unterbauschrank US3SL 615 x 660 x 770 mm
				5872671400	Unterbauschrank US1F-R 510 x 660 x 770 mm
				5872874000	CASO Barbecue Kühlschran
				5872911400	Seitenwand rechts 680 mm
				5872909900	Fußaufstellung 2230 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 2230 mm
				5872909900	Fußaufstellung 2325 mm
				5872910500	Sockelblende vorn 1675 mm
				5872667400	Sockelblende seitlich rechts 660 mm
				Arbeitsplatte	AP 150-ODR A-H 820 mm inkl. Becken 340 x 400 mm links
				Arbeitsplatte	rechts AP 150-ODR A-H 1110 mm
				Arbeitsplatte	Granit 1675 mm inkl. Elektrowok
				5872876000	Armatur
				5872668300	Schneidbrett
				5872669600	4 x Zubehörkasten
				5872668900	Messerblock
				5872669700	2 x Halterung für Zubehörkasten (in Granittheke)

Modell 8

Möbel in Material 1.4301 und Farbton RAL 7044 (seidengrau), wandseitige Ausführung

2. EDELSTAHLMÖBEL

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	(1000 / 1200)	660	770	Unterbauschrank „Grillmodul“ US2F-EM-HS-ODR - Grundmodul für den Einbau eines Grills, Backofens o. Ä. - wird auf Anfrage passend zu dem gewünschten Einbaugeräts gefertigt - Anschluss für Gasanschluss von links und rechts möglich - unter der Einbaunische ein großes Ablagefach mit zwei Flügeltüren - Griffe bei farbiger Variante in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872663700	1.4301 pulverbeschichtet | Modell Bilex 605			
5872870000	1.4404 pulverbeschichtet | Modell Bilex 605			
5872875000	1.4301 pulverbeschichtet | Modell Prestige Pro 665			
5872875100	1.4404 pulverbeschichtet | Modell Prestige Pro 665			
	1000	660	770	Unterbauschrank „Aufsatzkochfelder“ US2F-EM-ODR - Grundmodul für den Einbau eines Gaskochfeldes - Anschluss für Gasanschluss von links und rechts möglich - mit zwei Flügeltüren - frontseitig oberhalb mit Blende - Griffe bei farbiger Variante in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872875200	1.4301 pulverbeschichtet			
5872875300	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	410	660	770	Gasflaschenunterbauschrank USGA-ODR - Modul für die Lagerung von Gasflaschen bis zu einer Größe von 11 kg - die Gasflaschen können auf einen einzugsgedämpften Auszug aufgestellt werden - Vorderseite mit quadratischen Ausschnitten, welche eine Entlüftung der Gasflaschen ermöglichen - Anschluss zu Grundmodul nach links und rechts möglich - Griffe bei farbiger Variante in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872663900	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870100	1.4404 pulverbeschichtet			
	1000	660	770	Unterbauschrank mit 2 Flügeltüren US2F-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit zwei Flügeltüren - Zwischenboden separat erhältlich - rückseitig geschlossen - Griffe bei farbiger Variante in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872664100	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870200	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	1000	410	770	Unterbauschrank mit 2 Flügeltüren US2F-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit zwei Flügeltüren - rückseitig geschlossen - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872665300	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870800	1.4404 pulverbeschichtet			
	1000	660	770	Unterbauschrank mit 2 Flügeltüren US2FI-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit zwei Flügeltüren - rückseitig geöffnet für Installationen und Anschlüsse - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872664700	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870500	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	510	660	770	Kühlschrank-Unterbauschrank mit 1 Flügeltür US1F-L-ODR - Modul für versteckt eingebauten Kühlschrank - Vorderseite mit einer Flügeltür, links angeschlagen - rückseitig geschlossen mit Entlüftung - Türanschlag links - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz) - Kühlschrank separat erhältlich
5872671200	1.4301 pulverbeschichtet			
5872878200	1.4404 pulverbeschichtet			
	510	660	770	Kühlschrank-Unterbauschrank mit 1 Flügeltür US1F-R-ODR - Modul für versteckt eingebauten Kühlschrank - Vorderseite mit einer Flügeltür, rechts angeschlagen - rückseitig geschlossen mit Entlüftung - Türanschlag rechts - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz) - Kühlschrank separat erhältlich
5872671400	1.4301 pulverbeschichtet			
5872878300	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	500	660	770	Unterbauschrank mit 1 Flügeltür US1F-L-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit einer Flügeltür, links angeschlagen - rückseitig geschlossen - Türanschlag links - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872664300	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870300	1.4404 pulverbeschichtet			
	510	410	770	
5872877400	1.4301 pulverbeschichtet			
5872877500	1.4404 pulverbeschichtet			
	500	660	770	Unterbauschrank mit 1 Flügeltür US1F-R-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit einer Flügeltür, rechts angeschlagen - rückseitig geschlossen - Türanschlag rechts - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872664500	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870400	1.4404 pulverbeschichtet			
	510	410	770	
5872877700	1.4301 pulverbeschichtet			
5872877800	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	500	660	770	Unterbauschrank mit 1 Flügeltür US1FI-L-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit einer Flügeltür, links angeschlagen - rückseitig geöffnet für Installationen und Anschlüsse - passend für Einfachspüle - Türanschlag links - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872664900	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870600	1.4404 pulverbeschichtet			
	500	660	770	Unterbauschrank mit 1 Flügeltür US1FI-R-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum - Vorderseite mit einer Flügeltür, rechts angeschlagen - rückseitig geöffnet für Installationen und Anschlüsse - Türanschlag rechts - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872665100	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870700	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	410	660	770	Abfallschrank USAA-ODR - Modul mit Abfallsammler - einzugsgedämpfter Abfallauszug - inkl. 16 l Mülleimer aus Edelstahl - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872665500	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870900	1.4404 pulverbeschichtet			
	615	660	770	Abfallschrank USAA-ODR - Modul mit Abfallsammler - einzugsgedämpfter Abfallauszug - inkl. 2 x 16 l Mülleimer aus Edelstahl - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872878000	1.4301 pulverbeschichtet			
5872878100	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	410	660	770	Schubladenschrank US3SL-ODR - Modul mit drei Schubladen - drei einzugsgedämpfte Auszüge - herausnehmbare Kästen - passend für Gastronorm-Behälter GN 1/1 und kleiner - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
	1.4301 pulverbeschichtet			
	1.4404 pulverbeschichtet			
	615	660	770	Schubladenschrank US3SL-ODR - Modul mit drei Schubladen - drei einzugsgedämpfte Auszüge - herausnehmbare Kästen - passend für Gastronorm-Behälter GN 1/1 und kleiner - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
	1.4301 pulverbeschichtet			
	1.4404 pulverbeschichtet			
	1000	660	770	Schubladenschrank US3SL-ODR - Modul mit drei Schubladen - drei einzugsgedämpfte Auszüge - feste Kästen - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
	1.4301 pulverbeschichtet			
	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	1200	660	770	Eckunterbauschrank US1F-L-EBL-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum als Eckschrank - Vorderseite rechts mit einer Flügeltür, links angeschlagen - 550 mm vom Schrank sichtbar - Lichtes Maß Flügeltür: 470 mm - Rückseitig geschlossen - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872665500	1.4301 pulverbeschichtet			
5872870900	1.4404 pulverbeschichtet			
	1200	660	770	Eckunterbauschrank US1F-R-EBR-ODR - Modul für zusätzlichen Stauraum als Eckschrank - Vorderseite links mit einer Flügeltür, rechts angeschlagen - 550 mm vom Schrank sichtbar - Lichtes Maß Flügeltür: 470 mm - Rückseitig geschlossen - Griffe in RAL 9005 (tiefschwarz)
5872670600	1.4301 pulverbeschichtet			
5872873400	1.4404 pulverbeschichtet			

3. SCHRANKZUBEHÖR - BLENDEN

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	680	770	Verkleidung für Sichtseiten (Wandzeile)
5872911100	1.4301 pulverbeschichtet-links			
5872911200	1.4404 pulverbeschichtet-links			
5872911400	1.4301 pulverbeschichtet-rechts			
5872911500	1.4404 pulverbeschichtet-rechts			
	-	430	770	Verkleidung für Sichtseiten (Wandzeile)
5872911700	1.4301 pulverbeschichtet-links			
5872911800	1.4404 pulverbeschichtet-links			
5872912000	1.4301 pulverbeschichtet-rechts			
5872912100	1.4404 pulverbeschichtet-rechts			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	660	770	Verkleidung für Sichtseiten (Insellösung)
5872666300	1.4301 pulverbeschichtet-links			
5872871300	1.4404 pulverbeschichtet-links			
5872666500	1.4301 pulverbeschichtet-rechts			
5872871400	1.4404 pulverbeschichtet-rechts			
	-	410	770	Verkleidung für Sichtseiten (Insellösung)
5872666700	1.4301 pulverbeschichtet-links			
5872871500	1.4404 pulverbeschichtet-links			
5872666900	1.4301 pulverbeschichtet-rechts			
5872909500	1.4404 pulverbeschichtet rechts			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	250	770	Verkleidung für Sichtseiten (Rücksprung) - Versatz zwischen Schrank mit Breite 660 und 410 mm
5872667100	1.4301 pulverbeschichtet-links			
5872871700	1.4404 pulverbeschichtet-links			
5872667300	1.4301 pulverbeschichtet-rechts			
5872871800	1.4404 pulverbeschichtet-rechts			
	-	-	770	Verkleidung für Sichtseite Rückwand - wird mit Nieten von hinten an Schränken befestigt - maximale Länge 3000 mm, danach ist eine Teilung erforderlich
5872909100	1.4301 pulverbeschichtet			
5872909200	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	-	770	Verbinder für Sichtrückwände
5872909700	1.4301 pulverbeschichtet			
5872909800	1.4404 pulverbeschichtet			
	150	-	770	Passblende mit Steckdose - Rahmen inkl. Steckdose mit Klappdeckel, Dichtung und Unterputzdose - pulverbeschichtet
5872670900	1.4301- 1 Fach Rahmen			
5872671000	1.4301 - 2 Fach Rahmen			
5872913000	1.4404 - 1 Fach Rahmen			
5872913100	1.4404 - 2 Fach Rahmen			
	Bis 100 mm	-	770	Passblende
	1.4301 pulverbeschichtet			
	1.4404 pulverbeschichtet			

4. AUFSTELLUNG UND SOCKELBLENDEN

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	650	100	Fußaufstellung (lfd. m) - erweiterbares Schienensystem zum einfachen Aufstellen und Ausrichten der Schränke - Aufstellung auf Edelstahl-Tellerfüßen - maximale Länge 1500 mm, danach ist jeweils ein weiteres Fußpaar erforderlich
5872909900	1.4301			
5872910000	1.4404			
	-	410	100	
5872912800	1.4301			
5872912900	1.4404			
	-	660	130	Rollenaufstellung (lfd. m) - erweiterbares Schienensystem zum einfachen Aufstellen und Ausrichten der Schränke - Aufstellung auf feststellbaren Lenkrollen - maximale Länge 1000 mm, danach ist jeweils ein weiteres Rollenpaar erforderlich
5872910100	1.4301			
5872910200	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	660	-	Aufstellung für bauseitigen Sockel (lfd. m) - erweiterbares Schienensystem zum einfachen Aufstellen und Ausrichten der Schränke - zur Verschraubung auf bauseitigen Sockeln; mit Befestigungslöchern D=10 mm - im Lieferumfang ist kein Besteigungsmaterial enthalten - maximale Länge 1500 mm, danach ist jeweils eine weitere Querstrebe erforderlich
5872910300	1.4301			
5872910400	1.4404			
	-	410	-	
5872913200	1.4301			
5872913300	1.4404			
	-	660	100	Passblende mit Steckdose - Rahmen inkl. Steckdose mit Klappdeckel, Dichtung und Unterputzdose - pulverbeschichtet
5872910500	1.4301			
5872910600	1.4404			
	-	660	100	Sockelblende seitlich (wandseitige Lösung) - Verblendung für Fußaufstellung - kann seitlich auf die Fußprofile aufgesteckt werden - links und rechts reversibel
5872667400	1.4301			
5872872200	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	-	410	100	Sockelblende seitlich (wandseitige Lösung) - Verblendung für Fußaufstellung - kann seitlich auf die Fußprofile aufgesteckt werden - links und rechts reversibel
5872667500	1.4301			
5872872300	1.4404			
	-	660	100	Sockelblende seitlich (Insellösung) - Verblendung für Fußaufstellung - links und rechts reversibel
5872667600	1.4301			
5872872400	1.4404			
	-	410	100	Sockelblende seitlich (Insellösung) - Verblendung für Fußaufstellung - links und rechts reversibel
5872667700	1.4301			
5872872500	1.4404			
	-	-	100	Verblendung für Fußprofil
5872667800	1.4301			

5. ARBEITSPLATTEN

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	von 500–1500 mm (in 100 mm Schritten)	700	30	Arbeitsplatte – Edelstahl (Kombination mit Bambusarbeitsplatte) - Modell AP 150-ODR - Materialstärke: 1,5 mm - Oberfläche im sichtbaren Bereich gebürstet (KEK-Finish) - Zur Stabilisierung ist die Unterseite mit einer nichtorganischen Polyurethanplatte in 28 mm unterfüttert - Standardausführung ist allseitig abgekantet
	1.4301			
	1.4404			
	von 500–1500 mm (in 100 mm Schritten)	700	30/130	Arbeitsplatte – Edelstahl (Kombination mit Bambusarbeitsplatte) - Modell AP 150-ODR A-H - Materialstärke: 1,5 mm - Oberfläche im sichtbaren Bereich gebürstet (KEK-Finish) - Zur Stabilisierung ist die Unterseite mit einer nichtorganischen Polyurethanplatte in 28 mm unterfüttert - 3-seitig 30 mm abgekantet, hinten 100 mm aufgekantet
	1.4301			
	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	von 500–2500 mm (in 100 mm Schritten)	700	30	Arbeitsplatte – Edelstahl (Kombination mit Bambusarbeitsplatte) - Modell AP 150-ODR UR-VH - Materialstärke: 1,5 mm - Oberfläche im sichtbaren Bereich gebürstet (KEK-Finish) - Zur Stabilisierung ist die Unterseite mit einer nichtorganischen Polyurethanplatte in 28 mm unterfüttert. - allseitig 30 mm abgekantet, Ankantung vorn und hinten ca. 15° als Tropfschutz
	1.4301			
	1.4404			
	von 500–2500 mm (in 100 mm Schritten)	700	30/130	Arbeitsplatte – Edelstahl (Kombination mit Bambusarbeitsplatte) - Modell AP 150-ODR UR-V A-H - Materialstärke: 1,5 mm - Oberfläche im sichtbaren Bereich gebürstet (KEK-Finish) - Zur Stabilisierung ist die Unterseite mit einer nichtorganischen Polyurethanplatte in 28 mm unterfüttert. - 3-seitig abgekantet, Ankantung vorn ca. 15° als Tropfschutz, Aufkantung hinten ca. 100 mm
	1.4301			
	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	von 500–2500 mm (in 100 mm Schritten)	700	30	Arbeitsplatte – Edelstahl (Kombination mit Granitarbeitsplatte) - Modell AP 150-ODR - Materialstärke: 1,5 mm - Oberfläche im sichtbaren Bereich gebürstet (KEK-Finish) - Zur Stabilisierung ist die Unterseite mit einer nichtorganischen Polyurethanplatte in 19 mm unterfüttert - Standardausführung ist allseitig abgekantet
	1.4301			
	1.4404			
	von 500–2500 mm (in 100 mm Schritten)	700	30/130	Arbeitsplatte – Edelstahl (Kombination mit Granitarbeitsplatte) - Modell AP 150-ODR A-H - Materialstärke: 1,5 mm - Oberfläche im sichtbaren Bereich gebürstet (KEK-Finish) - Zur Stabilisierung ist die Unterseite mit einer nichtorganischen Polyurethanplatte in 19 mm unterfüttert - 3-seitig 20 mm abgekantet, hinten ca. 110 mm aufgekantet
	1.4301			
	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
		700	30	Arbeitsplatte – Holz - Bambusplatten aus Dekor Bambus horizontal coffee (DL, Qualität Aufbau 4-12-4, Lamelle) - D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100 - Pflegebehandlung (Ölung) nach 2-3 Monaten empfohlen
		700	30/130	Arbeitsplatte – Holz mit Aufkantung - Bambusplatten aus Dekor Bambus horizontal coffee (DL, Qualität Aufbau 4-12-4, Lamelle) - D4-DIN/EN 204 verleimt, geschliffen Korn 100 - Pflegebehandlung (Ölung) nach 2-3 Monaten empfohlen - Aufkantung Material: Edelstahl, angeklebt
	1.4301			
	1.4404			
		700	20	Arbeitsplatte – Naturstein - Dekor Nero Assoluto
		700	20/130	Arbeitsplatte – Naturstein mit Aufkantung - Dekor Nero Assoluto - Aufkantung Material: Edelstahl, angeklebt
	1.4301			
	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
 Abb. Variante links	300	700	900	Bambustheke - Material: Bambus - Dekor Bambus coffee, geölt - Inkl. Hängeleiste - Seitenwand aus Edelstahl inbegriffen
5872667500	1.4301			
5872872300	1.4404			
5872667900	1.4301-links			
5872872000	1.4404-links			
5872668000	1.4301-rechts			
5872872100	1.4404-rechts			
	300	1150	900	
5872913800	1.4301-links			
5872913400	1.4404-links			
5872913900	1.4301-rechts			
5872913500	1.4404-rechts			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
 Abb. Variante links	300	700	1000	Granittheke - Dekor Abb. Nero Assoluto - Materialstärke 20 mm - Inkl. Hängeleiste und Seitenwand - weitere Dekore auf Anfrage
5872670700	1.4301-links			
5872873500	1.4404-links			
5872670800	1.4301-rechts			
5872873600	1.4404-rechts			

6. ARBEITSPLATTENZUBEHÖR

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	340	400	184	Spüle – einfach - Becken mit Radien R10 - Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur 3,5“ - Eingeschweißt in AP 150-ODR - Passend für Unterschränke ab Länge 410 mm
5872875800	1.4301			
5872875900	1.4404			
	400	400	184	Spüle – einfach - Becken mit Radien R10 - Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur 3,5“ - Eingeschweißt in AP 150-ODR - Passend für Unterschränke ab Länge 500 mm
5872668100	1.4301			
5872873700	1.4404			
	400	400	184	Spüle – Stufe für Schneidebrett - Becken mit Radien R10 - Inkl. Ab- und Überlaufgarnitur 3,5“ - Ablagekantung im Becken umlaufend für 30 mm starkes Schneidbrett - Eingeschweißt in AP 150-ODR mit 30 mm Arbeitsplattenstärke passend für Unterschränke ab 500 mm - Alternativ eingeklebt in Natursteinarbeitsplatte passend für Unterschränke ab Länge 615 mm
5872671500	1.4301			
5872873900	1.4404			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	416	169	102	Abtropfsieb - Auflage passend zur Spüle mit Tiefe 400 mm - Ecken mit Kunststoffschutz versehen - Material: Edelstahl
5472435700	1.4301			
	430	430	30	Schneidbrett für Spüle – Bambus - Dekor Bambus Coffee - mit umlaufender Saftrille - gefräster Griffmulde links und rechts
5872668300	Bambus			
	135	335		Armatur Edelstahl - Armatur ist unter 0 °C wasserfrei zu halten - Einhebel-Standarmatur 3/4“, Griff seitl. Art. 221-101/300-265 Ausführung nur für Hochdruck, Betriebsdruck 1-6 bar - Betriebsdruck 1-6 bar - Wärmeisolierender Griff, seitlich - Schwenkbarer HU-Auslauf mit JetSafe (Tropfschutz) - Temperatur und Mengenregelung mit moderner Keramikkartusche mit hohem Durchfluss - Anschluss über 2 x Kupferrohre mit Anschlussgewinde 1/2“ - Montagefreundliches Befestigungssystem mit Befestigungsmutter und Stutzen mit G 1 1/4“ x 50 mm - Material Edelstahl - Heißwasserbeständig bis 80°C - Tischbohrung Ø43 mm - Alle Lote sind cadmium- und bleifrei
5872876000	Edelstahl			

Artikelnummer		Beschreibung
	310 ml	Silikon zum Versiegeln - Verbindung von Edelstahl mit Bambus / Granit - Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit, - geeignet für Innen- und Außenreich, beständig bis -40°C - In Kombination mit Primer zu verwenden - Farbton transparent
5970169500		
	250 ml	Primer für Silikon - Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen auf metallischen Werkstoffen und Natursteinen
5970169700	1.4301	

7. ZUBEHÖR

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	600	500	820	Beistellwagen - Fahrbarer Transportwagen 3-etagig fest verschweißt - Rollen sind nicht feststellbar - Aufnahmebolzen zur Aufnahme eines Schneidbrettes oder einer Butcherwanne vorgesehen - Böden gelocht, nicht verstellbar
5872669800	1.4301 pulverbeschichtet			
5872872700	1.4404 pulverbeschichtet			
	500	420	100	Butcherwanne für Beistellwagen - Material: Bambus - Dekor Bambus Coffee
5872668700	Bambus			
	600	500	30	Schneidbrett für Beistellwagen - Material: Bambus - Dekor Bambus Coffee
5872668800	Bambus			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	600	500	20	Schneidbrett für Beistellwagen - Material: Polypropylen (weiß) - Inkl. Bohrlöcher für Transportwagen - Passend für Beistellwagen
5872669000	Kunststoff			
	600	500	20	Schneidbrett für Beistellwagen - Material: Polyethylen (schwarz) - Inkl. Bohrlöcher für Transportwagen - Passend für Beistellwagen
5872669010	Kunststoff			
	300	100	100	Messerblock für 12 Messer - Material: Bambus - Dekor Bambus Coffee - Passend für Zubehörbox
5872668900	Bambus			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	508	509	20	Besteckeinsatz für Schublade - Einteilung 1 Fach längs, 5 Fächer quer - Boden 15 mm Bambus - Fächer 5 mm Bambus - D3 verleimt - verklebt und geölt - geeignet für Schubladenblock 615 mm
5872913700	Bambus			
	898	512	20	Abmessung 898 x 512 mm - Einteilung 2 Fach längs, 7 Fächer quer - mittleren Fächer in der Höhe abgesetzt - Boden 15 mm - Fächer 5 mm - geeignet für US3SL 1000 mm
5872913600	Bambus			
	400	600	1500	Kräuteranzuchtwand freistehend - Geeignet für max. 8 Zubehörkästen - Material: Edelstahl
5872669200	1.4301 pulverbeschichtet			
5872872800	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	400	15	1200	Kräuteranzuchtwand Wandhängend - Geeignet für max. 6 Zubehörkästen - Lieferumfang ohne Montagematerial - Material Edelstahl
5872669400	1.4301 pulverbeschichtet			
5872872900	1.4404 pulverbeschichtet			
	300	100	100	Zubehörkasten - Material Edelstahl
5872669600	1.4301 pulverbeschichtet			
5872873000	1.4404 pulverbeschichtet			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	250	-	-	Halteleiste für Zubehörkästen - In Kombination mit Theke - Material Edelstahl
5872669700	1.4301			
5872873100	1.4301			
	195	28	1000	Weinregal klein - Regal mit Aufstellfuß versehen - Geeignet für 4 Weingläser + 4 Flaschen - Material: Eiche rustikal gebürstet, Edelstahl 1.4301
5872912200	Geölt			
5872912300	Geräuchert			
	195	28	1300	Weinregal groß - Geeignet für 6 Weingläser und 4 Flaschen - Material: Eiche rustikal gebürstet, Edelstahl 1.4301
5872912400	Geölt			
5872912500	Geräuchert			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
				Weinregal klein - Material: Bambus, Edelstahl 1.4301 - Regal mit Aufstellfuß versehen - Geeignet für 4 Weingläser + 4 Flaschen
5872912600				
				Weinregal groß - Material: Bambus, Edelstahl 1.4301 - Regal mit Aufstellfuß versehen - Geeignet für 4 Weingläser + 4 Flaschen
5872912700				
				Grillzange breit - Inkl. Gravur
5872670000		1.4301		
				Grillzange schmal - Inkl. Gravur
5872670100		1.4301		
				Küchen Totalreiniger - Reinigung von Edelstahloberflächen - 500 ml
5927003230				
				Premium Tuch 40 x 400 mm
5927003240				

8. KOCHFELDER, KÜHLSCHRÄNKE UND EINBAUGRILLAUFSÄTZE

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	400	520	40	Induktionskochfeld IDP402Z - Induktionskochfeld zum Einlassen für Innen- und Außenbereich - 230 V Anschluss & 16 A Spannung - Gesamtleistung 3.700 W - Touch Bedienfeld mit hinterleuchteter Anzeige der Leistungsstufen - 2 x Timer gleichzeitig verwendbar, Eieruhr - Ausschnitt 360 x 490 x 406 mm - Flächenbündig 406 x 526 x 400 mm
5872874200				Induktionskochfeld Auflage
Serviceartikel				Einbau / Einkleben Induktionskochfeld flächenbündig
	380	520	50	Indu+ Teppanyaki Grill 38 (EAN 3760120862502) - Teppanyaki Grill zum Einlassen für Innen- und Außenbereich - 230 V Anschluss & 16A Spannung - Touch Bedienfeld mit hinterleuchteter Anzeige der Leistungsstufen - 2-fach Slider Touch Control mit direktem Zugriff auf jede Heizstufe (0-9 & clean) - Eine Verriegelungsfunktion, Restwärmeanzeige und das automatische Ausschalten machen das Kochen im Garten besonders sicher - 2 Zonen mit insg. 2800 W
5872874300				Teppanyaki-Auflage
Serviceartikel				Einbau / Einkleben Teppanyaki flächenbündig

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	580	520	40	Indu+ Teppanyaki Grill 58(EAN 3760120862502) - Teppanyaki Grill zum Einlassen für Innen- und Außenbereich - 230 V Anschluss & 16 A Spannung - Touch Bedienfeld mit hinterleuchteter Anzeige der Leistungsstufen - 2-fach Slider Touch Control mit direktem Zugriff auf jede Heizstufe (0-9 & clean) - Eine Verriegelungsfunktion, Restwärmeanzeige und das automatische Ausschalten machen das Kochen im Garten besonders sicher - 4 Zonen mit insg. 5600 W
5872874400				Teppanyaki-Auflage
Service				Einbau / Einkleben Teppanyaki flächenbündig
				Spachtel-Set - bestehend aus 2 Spachteln
5872874500				

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	400	130	520	Indu+ Wok Induktionskochfeld IDP40WOK - Induktionskochfeld zum Einlassen für Innen- oder den geschützten Außenbereich - 230 V Anschluss & 16 A Spannung - Gesamtleistung 3.200 W - Touch Bedienfeld mit hinterleuchteter Anzeige der Leistungsstufen - Heizstufen - 0-9 (Booster - schmelzen ~42 °C - warmhalten ~70 °C - leicht köchelndes Wasser ~94 °C) - Mit Topferkennung, Überkoch- und Überhitzungsschutz - Eine Verriegelungsfunktion, Restwärmeanzeige und das automatische Ausschalten machen das Kochen im Garten besonders sicher - 3.2 kW Gesamtleistung, Ø 31,4 cm
5872874600				Kochfeld Auflage
Service				Einbau / Einkleben Kochfeld flächenbündig
	850	232	520	Indu+ Gasgrill (Grillrost und Teppanyakiplatte) - Material aus Edelstahl 1.4401 - Mit Abdeckplatte als Schutz vor Umwelteinflüssen - Vier Brenner mit je 3,5 kWh (insgesamt 14 kWh) - Aufteilung in Grillrost und Teppanyaki Platte - Leichte Reinigung, da Roste und Teppanyaki herausgenommen werden können
5872874700	27-37 mbar			
5872874800	50 mbar			

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	541	429,3	690,9	CASO Barbecue Cooler (TA rechts) - Design Outdoor Kühlschrank im wetterfesten und robusten Edelstahlgehäuse ideal für Outdoorküchen - Verbrauch mit Energieklasse G - Lagervolumen ca. 63 Liter - Temperaturzone von 0 °C-10 °C - Kompressor Technik - zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung - Einlegeböden herausnehmbar - 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Lichtschutz, für Gebrauch im geschützten und trockenen Außenbereich geeignet - Gewicht: 30 kg - IP-Schutzklasse: IP X4(Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen), GS und CE zertifiziert - 60 W – EU-Stecker
5872874000				

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	541	429,3	690,9	CASO Barbecue Cooler (TA links) - Design Outdoor Kühlschrank im wetterfesten und robusten Edelstahlgehäuse ideal für Outdoorküchen - Verbrauch mit Energieklasse G - Lagervolumen ca. 63 Liter - Temperaturzone von 0 °C-10 °C - Kompressor Technik - zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung - Einlegeböden herausnehmbar - 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Lichtschutz, für Gebrauch im geschützten und trockenen Außenbereich geeignet - Gewicht: 30 kg - IP-Schutzklasse: IPX4(Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen), GS und CE zertifiziert - 60 W – EU-Stecker
5872874100				

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	930	225	545	Napoleon Bilex 605 - Farbe Grillgerät: Edelstahl - Einbau Grillkopf BILEX605 - Gesamtleistung: 24,5 kW - Grillfläche: 85 x 46cm (3.910 cm^2) - Einbaumaß: 93 x 22,5 x 54,5cm - 3 Stück 304 Edelstahl Hauptbrenner - 1 Stück innenliegender Infrarot Sizzle Zone™ Hauptbrenner - Keramik Infrarot Heckbrenner - LIFT EASE™ Rollhaube - ACCU PROBE™ Deckelthermometer - JET-FIRE™ Zündsystem - Zündung für Heckbrenner - I-GLOW ™ Bedienelemente - Edelstahl WAVE™ Stabgrillroste (ca. 7 mm stark) - Gasart: Propan
5890014100				

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Beschreibung
	965	225	524	Napoleon Prestige PRO 665 Einbau inkl. Drehspieß, Edelstahl - Napoleon Prestige BIPRO 665 - Einbau-Gasgrill mit 5 Brennern mit Propangasflasche - Gesamtleistung: 27 kW - Hauptgrillfläche: 4.324 cm² (94 x 46 cm) - Einbaumaß: 96,5 x 22,5 x 52,4 cm - 5 Edelstahlbrenner-Hauptbrenner - Edelstahl-Infrarot-Heckbrenner - LIFT EASE Rollhaube - ACCU PROBE Thermometer - JETFIRE Zündsystem - Elektronisches Zündsystem - Integrierter Räuchereinsatz - SAFETY GLOW Bedienelement - Drehregler mit mehrfarbiger Beleuchtung (RGB) - Bewegungsaktivierte Beleuchtung - Innenbeleuchtung - 9,5 mm WAVE Stabgrillroste aus Edelstahl
5872874900				

9. PULVERBESCHICHTUNG

RAL 8004 (kupferbraun)	
RAL 1001 (beige)	
RAL 7044 (seidengrau)	
RAL 6013 (schilfgrün)	
RAL 6003 (olivgrün)	
RAL 7016 (anthrazit)	
RAL 5011 (stahlblau)	
RAL 5007 (brillantblau)	

Pulverbeschichtung:

- Möbelkorpusfronten, Türen, Schubladenfronten, Passblenden und Griffe können mit einem farbigen Akzent versehen werden
- Angabe des gewünschten Farbtones ist für die Bestellung notwendig
- Weitere RAL-Töne auf Anfrage

Enjoy
YOUR
Summer

10. TECHNISCHE AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG – OUTDOOR.TEC

1. ALLGEMEINE AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

1.1 Werkstoff

Alle in diesem Katalog beschriebenen Möbel und Einrichtungsteile sind, wenn nicht anders beschrieben, aus Edelstahl 1.4301 gefertigt. Für höhere Ansprüche werden die meisten Produkte des Sortiments auch mit Blechen der Güte 1.4404 angeboten. 1.4404 zeichnet sich durch eine höhere Korrosionsbeständigkeit im Gegenzug zu herkömmlichen Edelstählen aus. Die Oberflächen der Blechteile sind im sichtbaren Bereich pulverlackiert ausgeführt.

Standard-Materialdicken

Arbeitsplatte	1,5 mm
Spülbecken	0,8 – 1,2 mm
Profilstreben	1,0 – 1,5 mm
Rückwände	1,0 mm
Seitenwände	1,0 mm
Verkleidung	1,0 mm
Sockelblenden	1,0 mm
Blenden	1,0 mm
Türen doppelwandig	1,0 mm
Zwischenboden	1,0 mm
Vierkantrohre für Gestelle	40 x 40 x 1,2 mm

1. SCHRÄNKE

Das KEK-Schienen- und Modulsystem

- das KEK-Schienensystem ermöglicht eine einfache Montage der Anlagen und eine einfache Kombination, sowie Erweiterung der passenden Module
- maximale Länge von Querstrebe zu Querstrebe 1500 mm, danach wird diese um eine weiteres Schienenelement erweitert, dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung von Füßen unter Schrankzeilen, sowie eine beliebige Neuanordnung der Schränke ermöglicht
- Schienen gibt es passend für die Korpus-Breiten 410 mm und 660 mm
- für verschiedene Anwendungsfälle gibt es speziell ausgeführte Schienen

Fußaufstellung

- Schienen mit Edelstahltellerfüßen zum Ausgleich der Bodenunebenheiten (+/- 10 mm)
- Fußfreiheit 100 mm
- durch ein einfaches Stecksystem können die Schienen bauseitig montiert und ausgerichtet werden, anschließend können die Schrankkorpusse auf die Schienen aufgesetzt und positioniert werden
- gegen Mehrpreis sind passende Sockelblenden, welche auf die Fußaufstellungen des Systems gesteckt werden können, erhältlich

Rollenaufstellung

- Schienen mit Lenkrollen Ø100 (feststellbar)
- ausschließlich für Fußfreiheit 130 mm
- die Schienen werden werkseitig vormontiert und fest mit den aufgesetzten Schränken verbunden

Sockelaufstellung

- Schienen mit Befestigungslöchern zur Montage auf bauseitigen Sockeln
- durch ein einfaches Stecksystem können die Schienen bauseitig montiert und ausgerichtet werden, anschließend können die Schrankkorpusse auf die Schienen aufgesetzt und positioniert werden
- Befestigungsmaterial für Sockel nicht im Lieferumfang enthalten

Unterbauschränke

- Abmessung L x B (410/660 mm) x H (770 mm)
- stabile, selbsttragende Korpusbauweise
- sichtbare Oberflächen von Blenden und Korpussen außen und innen pulverlackiert
- bestehend aus gekanteten Einzelteilen (Seitenwände, Rückwand, Grundboden & Traversen), die exakt ineinandergreifen und durch Heftstellen miteinander fixiert werden
- Seitenwände, Rückwand einwandig und Grundboden einwandig (Seitenwände/Rückwände in Verbindung mit Sichtseiten doppelwandig
- alle Korpusse sind für die Anwendung auf dem KEK-Schienensystem vorgesehen
- Zwischenböden sind einwandig ausgeführt und allseitig 30 mm abgekantet
- der Zwischenboden wird auf Bodenträger aufgelegt und ist mehrfach im Raster 50 mm höhenverstellbar
- die Bodenträger werden in Blindnietmuttern M6 der Innenseitenwände eingehängt, unbelegte Löcher werden mit Kunststoffstopfen (PE) geschlossen

Typ US2F-EM-ODR

- Korpus mit Wanne für den Einbau eines Grills, Gaskochfelder o. Ä.
- wird auf Anfrage passend zu dem gewünschten Einbaugerät gefertigt
- Bedienseite Flügeltüren
- Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Arbeitsplatte hinten mit Aufkantung 100 mm
- Anschluss zu Gasschrank nach links und rechts möglich
- Flügeltüren doppelwandig 18 mm stark
- Flügeltüren mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- die Türen haben einen Öffnungswinkel von 180° (nur bei freistehenden Möbeln) und werden mittels Magnetverschluss (kein CNS) zugehalten.
- Scharniere Edelstahl
- alle Flügeltüren sind mit einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- gegen Mehrpreis werden die Flügeltüren abschließbar angeboten

Aufbauvideo

Typ USGA-ODR

- Bedienseite mit einer Schublade ausgeführt als Gasflaschenauszug
- geeignet für die Lagerung von Gasflaschen bis zu einer Größe von 11 kg
- Anschluss zu US2F-EM nach links und rechts möglich
- Blende doppelwandig 18 mm stark
- Blenden mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- Vorderseite mit quadratischen Ausschnitten, welche eine Entlüftung der Gasflaschen ermöglichen
- Schublade mit festem Kasten auf Vollauszug aus Chromstahl (Material 1.4509)
- alle Schubladen sind mit einem Einzugsdämpfungssystem versehen
- gegen Mehrpreis wird die Schublade abschließbar angeboten

Typ US1F / US2F-ODR

- Bedienseite Flügeltür/-en
- ohne Zwischenboden
- Flügeltüren doppelwandig 18 mm stark
- Flügeltüren mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- die Türen haben einen Öffnungswinkel von 180° (nur bei freistehenden Möbeln) und werden mittels Magnetverschluss (kein CNS) zugehalten
- Scharniere Edelstahl
- alle Flügeltüren sind mit einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- gegen Mehrpreis werden die Flügeltüren abschließbar angeboten

Typ US1F-ODR (Kühlschrank)

- Bedienseite Flügeltür
- geeignet für den versteckten Einbau des Kühlschrankes CASO Barbecue
- Kühlschrank separat erhältlich
- Rückseite gelocht zur Entlüftung
- Anschluss nach hinten oder nach unten möglich
- Flügeltüren doppelwandig 18 mm stark
- Flügeltüren mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- die Türen haben einen Öffnungswinkel von 180° (nur bei freistehenden Möbeln) und werden mittels Magnetverschluss (kein CNS) zugehalten

- Scharniere Edelstahl
- alle Flügeltüren sind mit einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- gegen Mehrpreis werden die Flügeltüren abschließbar angeboten

Typ US1FI/ US2FI-ODR

- Schienen mit Befestigungslöchern zur Montage auf bauseitigen Sockeln
- durch ein einfaches Stecksystem können die Schienen bauseitig montiert und ausgerichtet werden, anschließend können die Schrankkorpusse auf die Schienen aufgesetzt und positioniert werden
- Befestigungsmaterial für Sockel nicht im Lieferumfang enthalten

Typ USO-ODR

- Bedienseite offen
- ohne Zwischenboden

Typ US3SL-ODR

- (L 410/615 mm)
- Bedienseite mit drei Schubladen (von oben 1x Blendenhöhe 170 mm darunter 2 x 260 mm)
- Korpus-Länge für GN 1/1 = 410 mm, für GN 1/1 quer = 615 mm
- Blende doppelwandig 18 mm stark
- Blenden mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- Schubladen als Rahmenschublade mit Vollauszug aus Chromstahl (Material 1.4509)
- mit eingehängten Kästen aus CNS (dichtgeschweißt ohne Radius)
- Aufnahme von GN-Behältern ist möglich
- durch verstellen der Querstreben kann der Rahmen (ohne Kasten) an verschiedene GN-Größen angepasst werden
- alle Schubladen sind mit einem Einzugsdämpfungssystem und einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- gegen Mehrpreis werden die Schubladen abschließbar angeboten

Typ US3SL-ODR

- (L 1000 mm)
- Bedienseite mit drei Schubladen (von oben 1x Blendenhöhe 170 mm darunter 2 x 260 mm)
- Korpus-Länge für GN 1/1 = 410 mm, für GN 1/1 quer = 615 mm
- Blende doppelwandig 18 mm stark
- Blenden mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- Schublade mit festem Kasten auf Vollauszug aus Chromstahl (Material 1.4509)
- alle Schubladen sind mit einem Einzugsdämpfungssystem und einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- Mehrpreis werden die Schubladen abschließbar angeboten

Typ USAA-ODR

- Bedienseite mit einer Schublade ausgeführt als Abfallauszug
- Schublade mit festem Kasten
- inkl. einem Edelstahl-Abfalleimer 16 l (bei L 615 mm zwei Abfalleimer)
- Blende doppelwandig 18 mm stark
- Blenden mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- alle Schubladen sind mit einem Einzugsdämpfungssystem und einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- gegen Mehrpreis wird die Schublade abschließbar angeboten

Typ US1F-EB-ODR

- Eckmodul Bedienseite Flügeltür
- vorn links oder rechts eine feste Blende zur Eckaufstellung in einer Winkelanlage
- ohne Zwischenboden
- Flügeltüren doppelwandig 18 mm stark
- Flügeltüren mit horizontal angeordneter geschraubter Griffleiste
- die Türen haben einen Öffnungswinkel von 180° (nur bei freistehenden Möbeln) und werden mittels Magnetverschluss (kein CNS) zugehalten
- Scharniere Edelstahl
- alle Flügeltüren sind mit einer verrottungsbeständigen Schallisolierung aus Aluminiumverbundplatten versehen
- gegen Mehrpreis werden die Flügeltüren abschließbar angeboten

HINWEISE ZUR PLANUNG:

- Unterbauschränke sind grundsätzlich ohne Seitenwände ausgeführt, diese müssen separat bestellt werden, sind aber universell mit Schränken gleicher Breite kompatibel
- Bitte geben Sie bei Bestellung an, ob Sie eine freistehende Insellösung oder eine Wandlösung wünschen
- Fußrücksprung vorn/hinten 75 mm / Sockelrücksprung vorn / hinten 60 mm
- die Arbeitsplatten aus Bambus sind nicht dauerhaft frei bewitterbar. Wir empfehlen aus diesem Grund die Ausführung in Naturstein oder Edelstahl, sollte kein überdachter Standort zur Verfügung stehen.
- der Plattenüberstand vorn und hinten beträgt 20 mm, seitlich wird ebenso ein Überstand von 20 mm bei freistehenden Seiten empfohlen

Zwischenboden passend für Unterbauschrank

- einwandige Ausführung
- mit Edelstahlprofilen verstärkt
- auf Hygienebolzen
- erhältlich in diversen Größen (500 mm, 510 mm, 1000 mm und 1200 mm)
- erhältlich in Edelstahl

Seitenwand passend für Unterbauschrank

- einwandige Blende
- zum seitlichen verblenden von Schrankkorpussen
- erhältlich in Edelstahl

2. ZUBEHÖR

Transportwagen TW-3-GEL-ODR

- Abmessung L 600 x B 500 x H 820 mm
- Rahmengestell mit Stellern aus Rundrohr Ø40 mm
- Rohre oben mit Edelstahl geschlossen inkl. Befestigungslöcher für Arretierung eines Schneidbrettes
- Grundböden allseitig 40 mm ab- und 20 mm eingekantet
- Grundboden mit Maßlochung Ø10 mm im Raster 15 x 15 mm
- fahrbar durch 4 feststellbare Lenkrollen Ø100 mm
- Bodenfreiheit 160 mm

Kräuteranzuchtwand freistehend

- Abmessung L 400 x B 600 x H 1500 mm
- Wand gefertigt aus Blech der Materialstärke 1,5 mm
- acht angekantete Laschen zur Aufnahme von Zubehörkästen
- die Oberfläche des Regals wird pulverlackiert
- verstärkt mit einem Rahmengestell aus Vkt-Profil 40 x 20 mm
- ein klappbarer Fuß aus Vkt-Profil 40 x 20 mm ermöglich das freie Aufstellen der Anzuchtwand sowie, bei Bedarf, das platzsparende Verstauen

Kräuteranzuchtwand wandhängend

- Abmessung L 400 x B 15 x H 1200 mm
- Wand gefertigt aus Blech der Materialstärke 1,5 mm
- sechs angekantete Laschen zur Aufnahme von Zubehörkästen
- die Oberfläche des Regals wird pulverlackiert
- inkl. Befestigungsmaterial (Schraubhaken)

3. ARBEITSPLATTEN

Typ AP 150-ODR

- bestehend aus 1,5 mm Blech
- Arbeitsplatten sind allseitig 30 mm abgekantet und 10 mm eingekantet
- Vorderkante mit einem Abschirmblech (80 mm)
- zur Stabilisierung mit einer Vollunterfütterung aus nichtorganischem Polyurethan
- Lieferung einer durchgehenden Arbeitsplatte ist bis zu einer max. Länge von 3800 mm ohne Schweißnaht möglich

Typ AP 150-ODR A-H

- bestehend aus 1,5 mm Blech
- Arbeitsplatten sind dreiseitig 30 mm abgekantet und 10 mm eingekantet
- hinten mit einer 100 mm hohen rückseitig geschlossenen Aufkantung
- Vorderkante mit einem Abschirmblech (80 mm)
- zur Stabilisierung mit einer Vollunterfütterung aus nichtorganischem Polyurethan
- Lieferung einer durchgehenden Arbeitsplatte ist bis zu einer max. Länge von 3800 mm ohne Schweißnaht möglich

Typ AP 150-ODR UR-VH

- bestehend aus 1,5 mm Blech
- Arbeitsplatten sind seitlich 24 mm abgekantet und 10 mm eingekantet
- vorn und hinten mit einem Umschlagsrand
- Vorderkante mit einem Abschirmblech (80 mm)
- zur Stabilisierung mit einer Vollunterfütterung aus nichtorganischem Polyurethan
- Lieferung einer durchgehenden Arbeitsplatte ist bis zu einer max. Länge von 3800 mm ohne Schweißnaht möglich

Typ AP 150-ODR UR-V A-H

- bestehend aus 1,5 mm Blech
- Arbeitsplatten sind seitlich 24 mm abgekantet und 10 mm eingekantet
- vorn mit einem Umschlagsrand
- hinten mit einer 106 mm hohen rückseitig geschlossenen Aufkantung
- Vorderkante mit einem Abschirmblech (80 mm)
- zur Stabilisierung mit einer Vollunterfütterung aus nichtorganischem Polyurethan
- Lieferung einer durchgehenden Arbeitsplatte ist bis zu einer max. Länge von 3800 mm ohne Schweißnaht möglich

4. PFLEGE- UND INSTALLATIONSHINWEISE

Pflegehinweise:

Wir empfehlen die Nachbehandlung von Bambusoberflächen nach ca. 1-2 Monaten, sowie vorbeugend einmal quartalsweise. Wenn das Schneidebrett nicht verwendet wird, empfehlen wir, es in einem Schrank in der Outdoorküche aufzubewahren. Somit kann Staunässe vermieden werden. Zur Reinigung von Edelstahloberflächen empfehlen wir unseren Küchen Totalreiniger.

Bitte beachten Sie ebenso, dass keine eisenhaltigen Komponenten mit den Edelstahloberflächen in Berührung kommen, sodass keine Korrosionsreaktionen gefördert werden.

Die Abdeckung der Outdoorküche mittels einer atmungsaktiven Abdeckhaube ist ebenso ratsam. Diese können wir Ihnen als Zubehör gern anbieten.

Installationshinweise:

Um einer Kapillarwirkung vorzubeugen ist bei der Installation ein Abdichten der Stoßfugen bzw. Übergänge von Arbeitsplatten zu den Unterschränken zu empfehlen.

| Dieses Outdoormöbel ist ein Ko-Projekt – der neueste Geniestreich des Designers Hans Winkler und des Edelstahlspezialisten KEK. Sie atmet den Geist des Skandi-Looks und des Industrial Design der Profi-Gastronomie, lebt Edelstahlerfahrung aus dem Yachtbau und verkörpert Tradition und Markenwerte des Küchenspezialisten seit 30 Jahren.

| KEK GmbH | An der alten Köhlerei 2 | 01936 Laußnitz | © 2023
www.kek-dresden.com